※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-2217N
2	ソケットカバー	2	PBT樹脂	DFS-1301
3	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	DFC-3629
4	取付け金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板)	ー

注）1．このユニットは、東芝電源回路内蔵直管形LEDランプ専用のリニューアルキットです。
2．適合ランプ：LDM40SS・N/18/20-L1

ランプ仕様（点灯方式LS9）	
調光	非調光
定格消費電力（W）	18×2灯
全光束（lm）	2，000×2灯

3．電源端子台（取付け金具）は付属のねじ＋外歯座金を使用して器具内のスペースに確実に取り付けてください。（下穴Ø3．0加工必要）

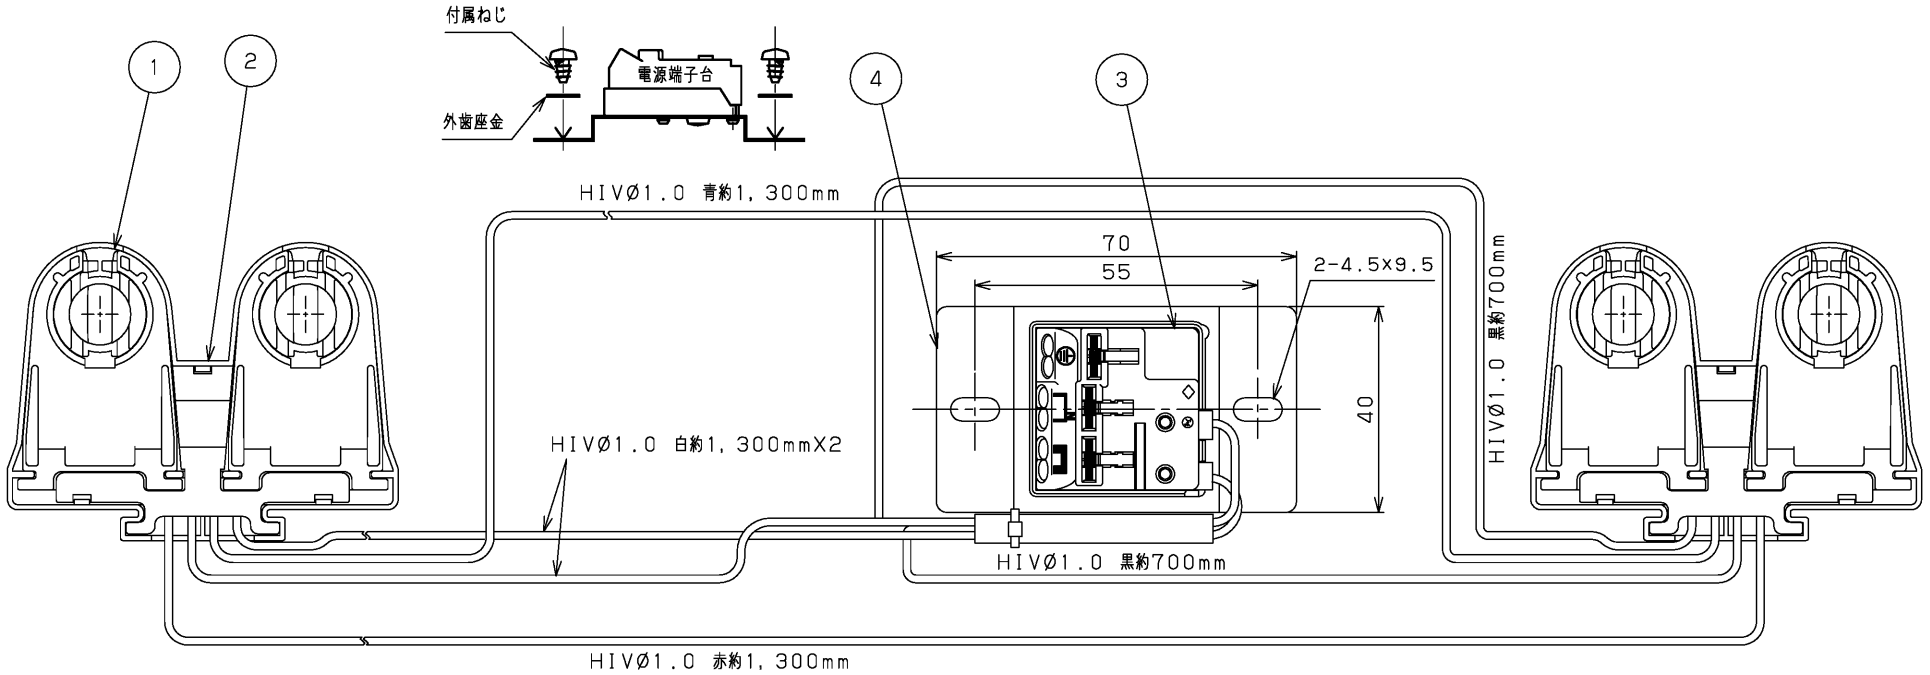

■共通注記
◆本製品は、東芝ライテック㈱製の40ワット形直管蛍光ランプを使用した既設蛍光灯器具を対象としたリニューアルキットです。
◆明るさを抑え、節電を図ることを目的としたリニューアルキットです。
◆Hf蛍光灯器具と比較し、高出力は約50%、定格出力は約30%、ラピットスタータ器具、グロー器具は約20%暗くなります。
◆既設蛍光灯器具とは配光特性が異なります。
◆照度基準を満足しないため学校用器具にはおすすめできません。
◆適合ソケットでも器具形状によっては使用できない可能性があります。

◆以下の器具には使用できません。
- 非常灯器具、誘導灯器具、防爆器具などの認定製品
- 防湿・防雨形器具
- 低温用、高温用、耐食・耐酸形などの特殊環境用器具
- 病院用器具（低ノイズ器具）
- 防風チューブを使用している器具
- センサ付器具（センサは使用せず、ON/OFFのみで動作させる場合は使用可能）
- プルスイッチ付器具（プルスイッチは使用せず、ON/OFFのみで動作させる場合は使用可能）
- ソケットカバーで覆われているような意匠性重視形器具
- 点灯方式がMD9、RL、RDの器具

⚠ 安全に関するご注意

このキットは、東芝電源回路内蔵直管形LEDランプ専用のリニューアルキットです。適合以外のランプとの組み合わせで使用しないでください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)
100 ― 242	―	0.215

形名	LEX-5301N-2 (1/2)
品名	東芝電源回路内蔵直管形LEDランプ用 リニューアルキット LDM40×2
図番	AA2015-50773-01

承認	担当
石川	岡
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

取付け側寸法

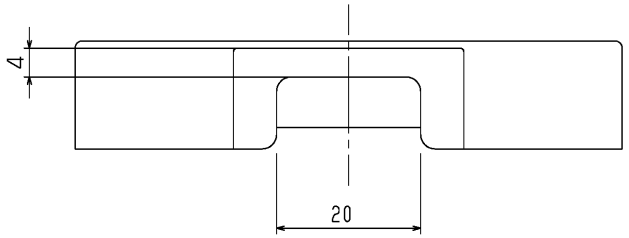

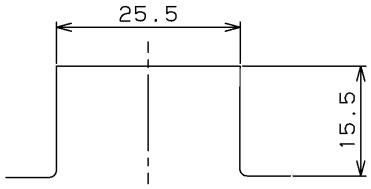

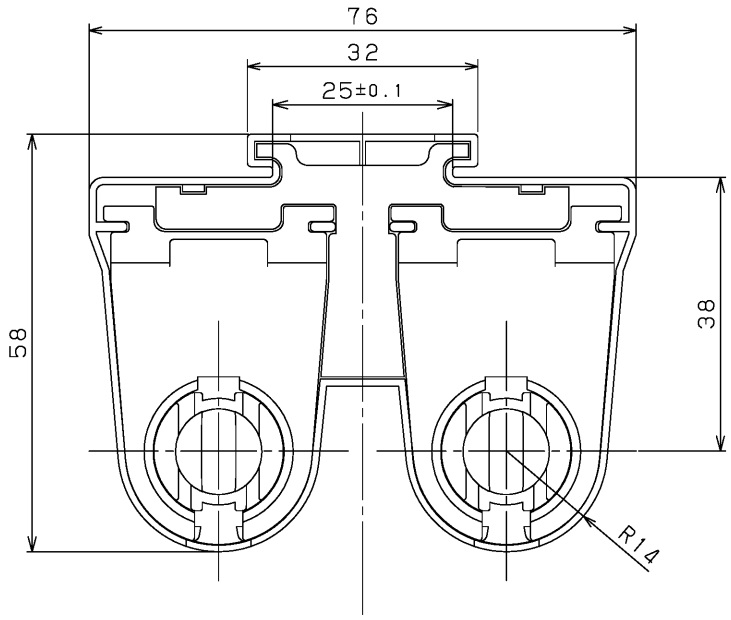

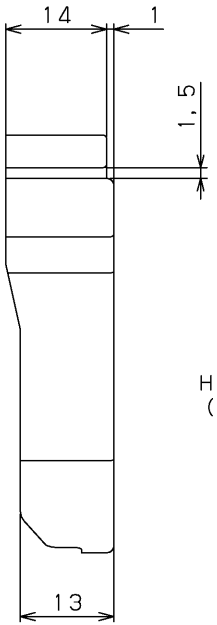

型式（接触の方式）	引掛け型
定格	2A250V
外郭材質	PBT 白
受金の種類	GZ16
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子 非再用型（解除機能あり）
適合電線	Φ0.8，Φ1.0軟銅単線 ＊被覆外径はΦ2.8以下のこと
取付け方法	スライド型
定格動作温度	80℃
分類方式（IPコード）	IP20（一般型）
特記事項	

略回路図

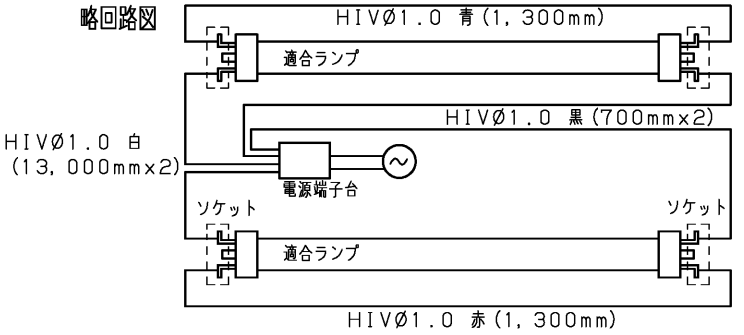

電圧（V）	点灯方式	質量（kg）	形名	LEX-5301N-2 (2/2)
100 ｜ 242	—	0.215	品名	東芝電源回路内蔵直管形LEDランプ用 リニューアルキット LDM40×2

承認	担当	図番	AA2015-50773-01
石川	岡		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)